



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

Средство защиты информации

vGate R2

Руководство администратора

Установка vGate 4.2 Patch 2 (Hyper-V)



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

© Компания "Код Безопасности", 2021. Все права защищены.

Все авторские права на эксплуатационную документацию защищены.

Этот документ входит в комплект поставки изделия. На него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения компании "Код Безопасности" этот документ или его часть в печатном или электронном виде не могут быть подвергнуты копированию и передаче третьим лицам с коммерческой целью.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена разработчиком без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны компании "Код Безопасности".

Почтовый адрес: **115127, Россия, Москва, а/я 66**
ООО "Код Безопасности"

Телефон: **8 495 982-30-20**

E-mail: **info@securitycode.ru**

Web: **http://www.securitycode.ru**

Оглавление

Введение	4
План установки	5
Установка компонента vGate Patch 2	6
Переустановка и удаление компонентов vGate	7

Введение

Актуальная версия эксплуатационной документации на изделие "Средство защиты информации vGate R2" находится на сайте компании по адресу <http://www.securitycode.ru/products/vgate/>.

Последнюю версию Release Notes можно запросить по электронной почте vgateinfo@securitycode.ru.

Данное руководство предназначено для администраторов изделия "Средство защиты информации vGate R2" (далее — vGate). В документе содержатся сведения, необходимые для установки компонента vGate Patch 2.

Документ предназначен для vGate for Hyper-V версии 4.2.

Условные обозначения

В руководстве для выделения некоторых элементов текста используется ряд условных обозначений.

Внутренние ссылки обычно содержат указание на номер страницы с нужными сведениями. Ссылки на другие документы или источники информации размещаются в тексте примечаний или на полях.

Важная и дополнительная информация оформлена в виде примечаний. Степень важности содержащихся в них сведений отображают пиктограммы на полях.



- Так обозначается дополнительная информация, которая может содержать примеры, ссылки на другие документы или другие части этого руководства.



- Такой пиктограммой выделяется важная информация, которую необходимо принять во внимание.



- Эта пиктограмма сопровождает информацию предостерегающего характера.

Исключения. Примечания могут не сопровождаться пиктограммами. А на полях, помимо пиктограмм примечаний, могут быть приведены и другие графические элементы, например, изображения кнопок, действия с которыми упомянуты в тексте расположенного рядом абзаца.

Другие источники информации

Сайт в интернете. Информация о продуктах компании "Код Безопасности" представлена на сайте <https://www.securitycode.ru/>.

Служба технической поддержки. Связаться со службой технической поддержки можно по телефону 8 800 505-30-20 или по электронной почте support@securitycode.ru. Страница службы технической поддержки на сайте компании <https://support.securitycode.ru/sd/>.

Учебные курсы. Освоить аппаратные и программные продукты компании "Код Безопасности" можно в авторизованных учебных центрах. Перечень учебных центров и условия обучения представлены на сайте компании <https://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/>. Связаться с представителем компании по вопросам организации обучения можно по электронной почте education@securitycode.ru.

План установки

Компонент vGate Patch 2 позволяет использовать последние обновления, устраняющие проблемы в работе программного обеспечения vGate 4.2.

В конфигурации с vGate Patch 2 развертывание компонентов ПО vGate необходимо проводить в следующем порядке:

	Шаг установки	Особенности	Описание
1	Установка сервера авторизации	Выполняется установка сервера авторизации vGate на основном и резервном (при наличии) серверах	См. "Руководство администратора. Установка, настройка и эксплуатация"
2	Установка vGate Patch 2	Выполняется установка компонента vGate Patch 2 на основном и резервном серверах авторизации	См. стр. 6



Важно!

- Если используется горячее резервирование сервера авторизации, необходимо выключить его перед установкой vGate Patch 2.
- Если на компьютере сервера авторизации был установлен vGate Patch 1, необходимо удалить его перед установкой vGate Patch 2.
- Поддерживается совместная работа vGate Patch 2 только с ПО vGate версии 4.2.

Установка компонента vGate Patch 2

Для корректной работы ПО vGate компонент vGate Patch 2 должен быть установлен на всех серверах авторизации vGate (основном и резервном).

Для установки компонентов:


1. На компьютере с ПО vGate войдите в систему с правами администратора компьютера.
2. Запустите на исполнение файл vGatePatch.msi, находящийся на установочном диске vGate.

Программа установки выполнит подготовительные действия и выведет на экран диалог приветствия.

3. Нажмите кнопку "Далее".
На экране появится диалог принятия лицензионного соглашения.
4. Ознакомьтесь с содержанием лицензионного соглашения, прочитав его до конца, отметьте поле "Я принимаю условия лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее".

Совет. Для получения бумажной копии лицензионного соглашения нажмите кнопку "Печать".

На экране появится диалог для выбора устанавливаемых компонентов.

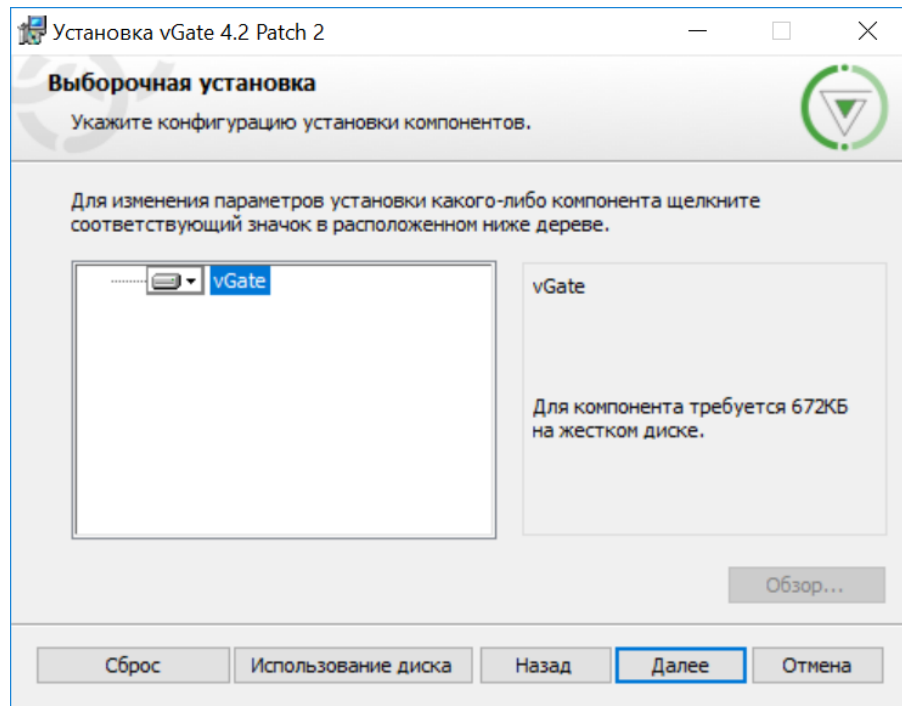

5. Нажмите кнопку "Далее". На экране появится диалог с сообщением о готовности к установке.
6. Нажмите кнопку "Установить".
Начнется процесс копирования файлов на жесткий диск и настройки устанавливаемых компонентов. Ход этого процесса отображается в диалоге программы установки полосой прогресса.
После успешной установки и настройки компонентов на экране появится диалог с сообщением об успешном завершении установки.
7. Нажмите кнопку "Готово".

Переустановка и удаление компонентов vGate

Если на компьютерах, на которых установлено ПО сервера авторизации, используется компонент vGate Patch 2, то перед удалением/внесением изменений в параметры установки компонентов ПО vGate необходимо удалить компонент vGate Patch 2 с этих компьютеров. По завершении переустановки необходимо снова установить vGate Patch 2.