



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

Средство защиты информации

# vGate-S R2

## **Руководство администратора**

Установка vGate 4.2 Patch 2



## КОД БЕЗОПАСНОСТИ

© Компания "Код Безопасности", 2021. Все права защищены.

Все авторские права на эксплуатационную документацию защищены.

Этот документ входит в комплект поставки изделия. На него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения компании "Код Безопасности" этот документ или его часть в печатном или электронном виде не могут быть подвергнуты копированию и передаче третьим лицам с коммерческой целью.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена разработчиком без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны компании "Код Безопасности".

Почтовый адрес: **115127, Россия, Москва, а/я 66**  
**ООО "Код Безопасности"**

Телефон: **8 495 982-30-20**

E-mail: **info@securitycode.ru**

Web: **http://www.securitycode.ru**

# Оглавление

|   |          |
|---|----------|
| <b>Введение</b> .....                                     | <b>4</b> |
| <b>План установки</b> .....                               | <b>5</b> |
| <b>Установка компонента vGate Patch 2</b> .....           | <b>6</b> |
| <b>Переустановка и удаление компонентов vGate-S</b> ..... | <b>7</b> |

# Введение

Актуальная версия эксплуатационной документации на изделие "Средство защиты информации vGate-S R2" находится на сайте компании по адресу <http://www.securitycode.ru/products/vgate/>.

Последнюю версию Release Notes можно запросить по электронной почте [vgateinfo@securitycode.ru](mailto:vgateinfo@securitycode.ru).

Данное руководство предназначено для администраторов изделия "Средство защиты информации vGate-S R2" (далее — vGate-S). В документе содержатся сведения, необходимые для установки компонента vGate Patch 2.

Документ предназначен для vGate-S версии 4.2.

## Условные обозначения

В руководстве для выделения некоторых элементов текста используется ряд условных обозначений.

Внутренние ссылки обычно содержат указание на номер страницы с нужными сведениями. Ссылки на другие документы или источники информации размещаются в тексте примечаний или на полях.

Важная и дополнительная информация оформлена в виде примечаний. Степень важности содержащихся в них сведений отображают пиктограммы на полях.



- Так обозначается дополнительная информация, которая может содержать примеры, ссылки на другие документы или другие части этого руководства.



- Такой пиктограммой выделяется важная информация, которую необходимо принять во внимание.



- Эта пиктограмма сопровождает информацию предостерегающего характера.

**Исключения.** Примечания могут не сопровождаться пиктограммами. А на полях, помимо пиктограмм примечаний, могут быть приведены и другие графические элементы, например, изображения кнопок, действия с которыми упомянуты в тексте расположенного рядом абзаца.

## Другие источники информации

**Сайт в интернете.** Информация о продуктах компании "Код Безопасности" представлена на сайте <https://www.securitycode.ru/>.

**Служба технической поддержки.** Связаться со службой технической поддержки можно по телефону 8 800 505-30-20 или по электронной почте [support@securitycode.ru](mailto:support@securitycode.ru). Страница службы технической поддержки на сайте компании <https://support.securitycode.ru/sd/>.

**Учебные курсы.** Освоить аппаратные и программные продукты компании "Код Безопасности" можно в авторизованных учебных центрах. Перечень учебных центров и условия обучения представлены на сайте компании <https://www.securitycode.ru/company/education/training-courses/>. Связаться с представителем компании по вопросам организации обучения можно по электронной почте [education@securitycode.ru](mailto:education@securitycode.ru).

## План установки

Компонент vGate Patch 2 позволяет использовать последние обновления, устраняющие проблемы в работе программного обеспечения vGate-S 4.2.

В конфигурации с vGate Patch 2 развертывание компонентов ПО vGate-S необходимо проводить в следующем порядке:

|   | Шаг установки                        | Особенности  | Описание  |
|---|--------------------------------------|--|---|
| 1 | <b>Установка сервера авторизации</b> | Выполняется установка сервера авторизации vGate-S на основном и резервном (при наличии) серверах | См. "Руководство администратора. Установка, настройка и эксплуатация" |
| 2 | <b>Установка vGate Patch 2</b>       | Выполняется установка компонента vGate Patch 2 на основном и резервном серверах авторизации      | См. стр. <a href="#">6</a>  |



### Важно!

- Если используется горячее резервирование сервера авторизации, необходимо выключить его перед установкой vGate Patch 2.
- Если на компьютере сервера авторизации был установлен vGate Patch 1, необходимо удалить его перед установкой vGate Patch 2.
- Поддерживается совместная работа vGate Patch 2 только с ПО vGate-S версии 4.2.

## Установка компонента vGate Patch 2

Для корректной работы ПО vGate-S компонент vGate Patch 2 должен быть установлен на всех серверах авторизации vGate-S (основном и резервном).

### Для установки компонентов:


1. На компьютере с ПО vGate-S войдите в систему с правами администратора компьютера.
2. Запустите на исполнение файл vGatePatch.msi, находящийся на установочном диске vGate-S.

Программа установки выполнит подготовительные действия и выведет на экран диалог приветствия.

3. Нажмите кнопку "Далее".  
На экране появится диалог принятия лицензионного соглашения.
4. Ознакомьтесь с содержанием лицензионного соглашения, прочитав его до конца, отметьте поле "Я принимаю условия лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее".

**Совет.** Для получения бумажной копии лицензионного соглашения нажмите кнопку "Печать".

На экране появится диалог для выбора устанавливаемых компонентов.

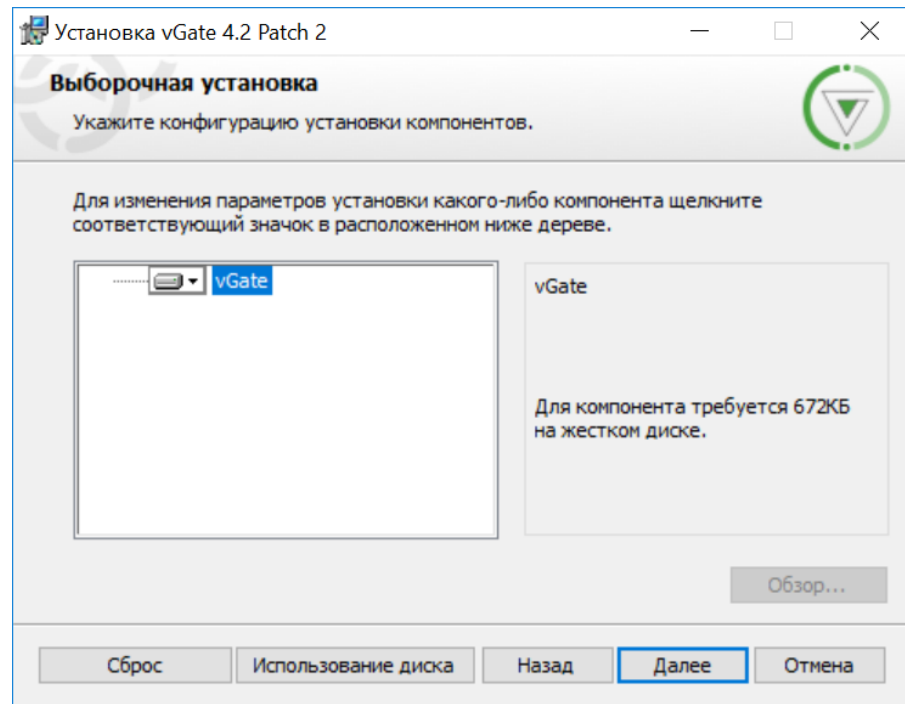

5. Нажмите кнопку "Далее". На экране появится диалог с сообщением о готовности к установке.
6. Нажмите кнопку "Установить".  
Начнется процесс копирования файлов на жесткий диск и настройки устанавливаемых компонентов. Ход этого процесса отображается в диалоге программы установки полосой прогресса.  
После успешной установки и настройки компонентов на экране появится диалог с сообщением об успешном завершении установки.
7. Нажмите кнопку "Готово".

## Переустановка и удаление компонентов vGate-S

Если на компьютерах, на которых установлено ПО сервера авторизации, используется компонент vGate Patch 2, то перед удалением/внесением изменений в параметры установки компонентов ПО vGate-S необходимо удалить компонент vGate Patch 2 с этих компьютеров. По завершении переустановки необходимо снова установить vGate Patch 2.